

STUDIO M PRO

快速入门手册

产品介绍

非常感谢您购买**miDiPLUS** USB声卡STUDIO M PRO。STUDIO M PRO是一款一进二出的音频接口,拥有高品质话放与24bit/192kHz高精度采样,带48V幻象供电,支持电脑USB供电,USB2.0(支持3.0)。STUDIO M PRO的外观时尚,小巧玲珑。可以在Mac和Windows系统下完美使用。

包装清单

STUDIO M PRO


USB线

快速入门手册


信息卡

音频转接头

产品描述

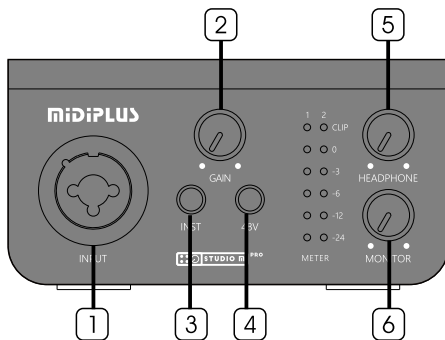


- 1、Mic/Line/Hi-Z混合输入接口
- 2、输入增益控制旋钮
- 3、乐器输入开关按钮
- 4、48V幻象电源开关
- 5、耳机音量控制旋钮
- 6、输出音量控制旋钮

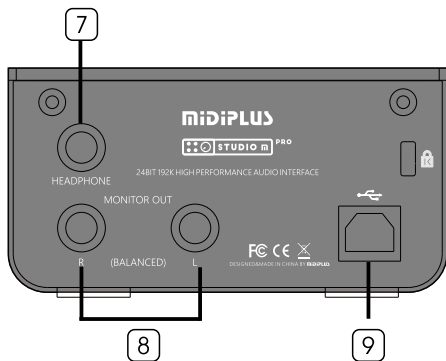

- 7、耳机接口
- 8、平衡输出接口
- 9、USB接口

连接示意图

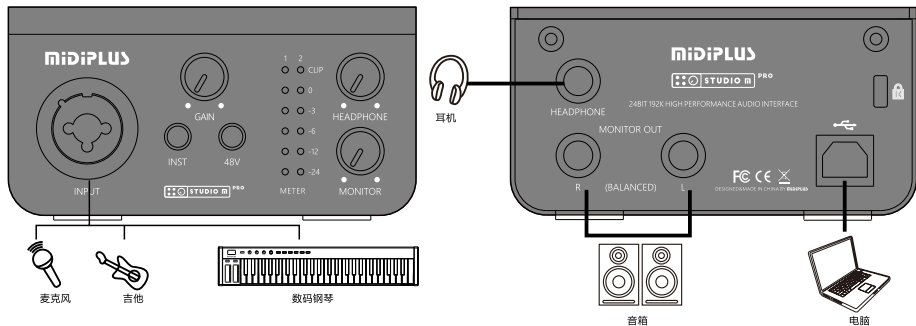

产品规格

| | |
|-------|---------------------------------|
| 产品名称 | STUDIO M PRO |
| 采样率 | 24Bit/192KHz |
| 输入接口 | 一路(Mic/Line/Hi-Z)混合接口 |
| 输出接口 | 两路6.35平衡输出、一路立体声耳机输出 |
| USB接口 | USB 2.0 |
| 幻象电源 | 48V |
| 按钮 | 一个线路/乐器切换按钮、一个48V幻象电源开关 |
| 旋钮 | 一个输入增益旋钮、一个主输出音量控制旋钮、一个耳机音量控制旋钮 |
| 尺寸 | 116 x 90 x 46 毫米 |
| 重量 | 367g |
| 附件 | USB线、快速入门手册、音频转接头、信息卡 |

驱动安装

Windows 7或以上版本：

根据以下方式在Windows系统的电脑中安装 STUDIO系列驱动程序：

1. 将STUDIO系列音频接口连接到你的电脑。
2. 系统将检测到新的USB驱动并自动安装。
3. 请登录www.midiplus.com下载STUDIO系列驱动。
4. 按照提示安装驱动。
5. 驱动安装成功后,即可正常使用。

Mac系统

将STUDIO 系列音频接口连接到你的电脑,即可正常使用。

电脑系统版本要求：

Windows:Win7 (32/64bit) 或更高版本

Mac: OS X 10.6或更高版本

www.midiplus.com